

**solo 7,4 pezzi
per metro quadrato**

Dimensioni reali del  **DOPPIOCOPPO®**



Sede centrale e stabilimenti di produzione:
44043 MIRABELLO (FERRARA) Italia - C.so Italia, 538 71024 CANDELA (FOGGIA) Italia
Tel. +39 0532 84.97.14 (r.a.) - Fax +39 0532 84.95.45
e-mail: info@gambalegole.com
www.gambalegole.com www.coppotovoltaico.com

Stabilimento di produz. Gambale Sud:
Località Serra Giardino
Tel. +39 0885 65.37.39 (r.a.)
Fax +39 0885 65.62.25

Dati tecnici e colori sono indicativi e non impegnativi

campbelladv.com 22813


DOPPIOCOPPO®
BREVETTATO



8 validi motivi per scegliere:



1 E' il coppo più innovativo del settore

solo 7,4 pezzi per metro quadrato

- Solo 7,4 pezzi per metro quadrato contro i 28/33 coppi di altre coperture tradizionali.
- Conseguente maggiore ventilazione sottomanto.

2 Più velocità di posa

- Posa in opera facilitata sia dal dente di arresto anti-scivolo che dai pochi pezzi per metro quadrato.




3 Riduzione del peso della copertura

- 43 Kg circa per metro quadrato contro i 70 Kg di altre coperture in coppi tradizionali.
- Conseguente riduzione dei costi di trasporto e minore sovraccarico sulle strutture.

4 Impermeabile

- perchè prodotto con materiali selezionati che conferiscono una perfetta tenuta all'acqua.

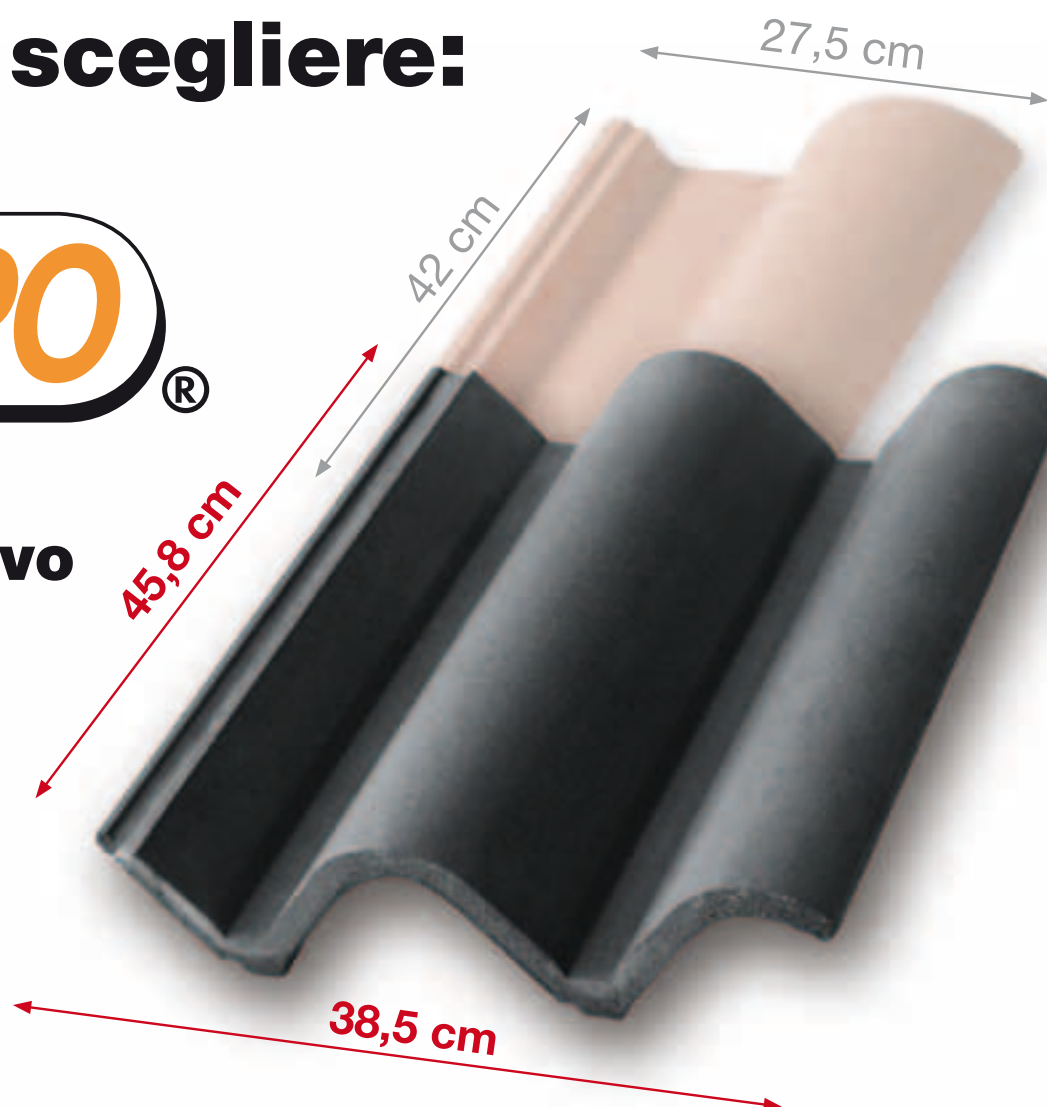

Dati Tecnici

Passo tegola: 37 cm
Dimensioni: cm 45,8 x 38,5
Peso medio: Kg 5,8 circa
Pezzi x m²: n° 7,4
Peso x m²: 43,5 Kg circa
Altezza profilo: 10 cm


Sistema imballo:

- pacco n° 35 pezzi
- bancale n° 105 pezzi (14,2 m²)

Protezione elevata con strisce verticali di polistirolo e buona incellofanatura.

Foto a destra:

Due bancali sovrapposti: n° 210 pezzi (28,4 m²)

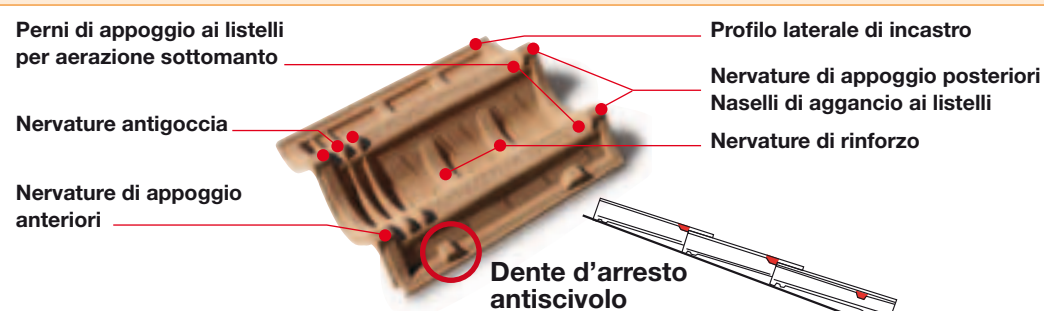

Complementi

Basamenti per l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari-termici.



Basamento piatto


Basamento sagomato

5 Effetto ombra tipico dei coppi tradizionali

- L'esclusivo frontale conferisce al manto di copertura l'aspetto tipico del tetto tradizionale caratterizzato da ombre tra i vari coppi.
- Armonizzazione del tetto grazie alla particolare sezione frontale sottile del coppo.
- Migliori deflussi delle acque piovane.



6 Coppo di gronda Brevettato

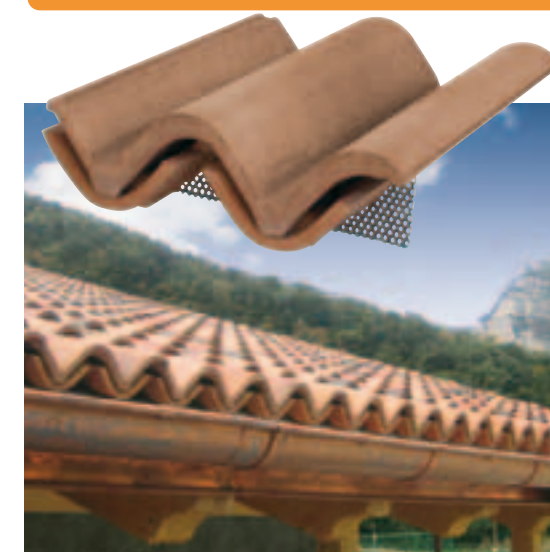

- Conferisce alla copertura un aspetto tradizionale ed elegante.
- Griglia parapasseri metallica incorporata.
- Eliminazione di fenomeni quali la presenza di foglie e la dannosa intromissione di insetti e volatili sotto il manto di copertura.
- Eliminazione del primo listello e aumento della ventilazione.

7 Nessun intervento di manutenzione nel tempo

grazie alle Qualità Certificate di anti-gelo, di elevata impermeabilità e di grande resistenza meccanica.

8 Garanzia 40 anni

Tegole garantite 40 anni... durano sempre!

