

Antica **TORRETTA**®

Il camino prefabbricato in cemento



BREVETTATA

*Il fumaiolo di una volta, bello da vedere
e veloce da installare!*



dal 1969 un tetto per tutti

Antica TORRETTA®

Il camino prefabbricato in cemento

Antica TORRETTA® è nata per soddisfare le esigenze di chi desidera il bel fumaio di una volta, ma con bassi costi di realizzazione. Abbiamo perciò progettato e prodotto questo camino in monoblocco di cemento, adattabile a qualsiasi tipo di copertura, sia in cemento che in laterizio.

Antica TORRETTA® si inserisce in perfetta armonia con il tipico paesaggio architettonico italiano conferendo alla costruzione la spiccata personalità delle rifiniture di un tempo.

Antica TORRETTA® è un manufatto vibro-compresso prodotto con cemento ad altissima resistenza e fibre d'acciaio, colorato nell'impasto con ossidi inorganici di ferro, idrorepellente all'acqua perchè plastificato. Posto in opera è identico ad un camino realizzato con mattoni vecchi, da un mastro muratore.

Utilizzabile per canne fumarie fino ad una misura interna di cm 30x40.

Dente di aggancio

Il fumo



BREVETTATA

Antica TORRETTA®

con conca in cemento di vari profili.



Gambale®
dal 1969 un tetto per tutti

comignolo di una volta, bello da vedere e...

Antica TORRETTA® è composta da tre elementi:

① *Conversa universale.*


A- Conversa in cemento di vari profili per coperture sia in cemento che in laterizio (non necessita collo di appoggio).

B- Conversa in rame 6/10 o lamiera pre-verniciata con collo da cm 16 e bandine registrabili su tutti i quattro lati.

Nella parte anteriore è applicata una bandina in piombo adattabile a tutti i tipi di tegole e coppi in cemento e laterizio (eventuale collo di appoggio H. cm 18 e di luce esterna cm 43x54).

② *Torretta a faccia vista.*

La Torretta rispecchia i vecchi mattoni fatti a mano (14x28) a faccia vista, con scanalatura di cm 2.

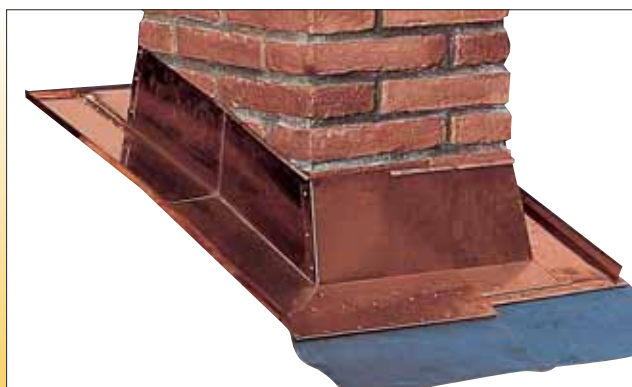

Antica TORRETTA®

con conversa in rame.

Antica TORRETTA® è provvista nella parte posteriore, di dente di aggancio.

Anche la colorazione, a tutto spessore, è in fedele tonalità con il mattone di una volta; la fuga incavata invece riproduce la colorazione della malta cementizia.

Altezza totale camino cm 126 circa,

Larghezza esterna cm 45,

Profondità esterna cm 60,

Luce interna cm 36x52.

③ *Comignolo.*

Il comignolo a due falde riprende la caratteristica dei camini rustici, con gli elementi di tenuta che sporgono lateralmente per evitare l'infiltrazione dell'acqua all'interno della canna fumaria e si appoggia tramite incastro all' *Antica TORRETTA®*.

I coppi del comignolo sono fedeli riproduzioni dei materiali tradizionali fatti a mano. Misura esterna del comignolo cm 90x90.

*Antica TORRETTA®
è fornita su bancale, con cappuccio termoretraibile.*



Antica TORRETTA®

con conversa in lamiera pre-verniciata.

Antica TORRETTA®

Il camino prefabbricato in cemento

...veloce da installare!



POSA IN OPERA.

Antica TORRETTA® con conversa in cemento:

- 1) Avendo già posizionato la conversa in cemento, installare la **TORRETTA** avendo l'accortezza di ancorarla nella parte posteriore tramite dente di aggancio, tenendola perfettamente a piombo (eventualmente spessorandola nella parte anteriore a seconda della pendenza).
- 2) Bloccare la **TORRETTA** alla base con buona malta cementizia.
- 3) Posizionare il comignolo mettendo malta cementizia sotto i quattro punti di appoggio.

Antica TORRETTA® con conversa in rame o in lamiera pre-verniciata:

- 1) Formare eventualmente un robusto collo di appoggio in muratura o in getto, di luce esterna di cm 43x54, H. cm 18.
- 2) Posizionare la conversa, in rame o lamiera pre-verniciata, intorno al collo formato, avendo l'avvertenza di siliconare bene tra la conversa ed il collo stesso.
- 3) Adattare la bandina anteriore in piombo alla conformazione del manto di copertura.
- 4) Cementare, infine, la **TORRETTA** al collo prodotto.
- 5) Posizionare il comignolo mettendo malta cementizia sotto i quattro punti di appoggio.



Ferrara
terra e acqua



dal 1969 un tetto per tutti

44043 Mirabello (Ferrara) Italia - C.so Italia, 538
Tel. + 39 0532 849714 (r.a.) - Fax +39 0532 849545
e-mail: info@gambaletegoale.com
www.gambaletegoale.com - www.coppofotovoltaico.com